

Anchor[®]



Gilet con
Intarsio



[AnchorCrafts.com](https://www.AnchorCrafts.com)

   @anchorcrafting

Creato da Dario Tubiana

Modello N°.: 0022440-AC50007-AD

MEZ Needlecraft GmbH, 2023. Tutti i diritti riservati.



Anchor Cotton 'n' Wool 50g art. N° 4670004 - *(colore n°)

Media



	S	(M)	L	(XL)	XXL	
	88 cm	(93.5cm)	100cm	(106cm)	111cm	Circonferenza
	52 cm	(53cm)	54cm	(57cm)	59cm	Lunghezza totale



4x	(4x)	4x	(5x)	6x	*00893
1x	(1x)	1x	(1x)	4x	*00249
1x	(1x)	1x	(1x)	2x	*00326



n 2.5 e n 3 , un ferro circolare n 2.5



N° 20

Gilet con Intarsio

CAMPIONE

Un quadrato di cm 10 di lato, lavorato a m. rasata a intarsio con i f. n. 3.5 è pari a 22 m x 31 f.

ABBREVIAZIONI

dir. = diritto

f. =ferro/i

intrecc. = intrecciare

lav. = lavorare

m. = maglia/e

rip. = ripetere

rov. = rovescio

succ. =successivo/i

acc.ta = accavallata

2ins dir = 2 maglie insieme a diritto

PUNTI IMPIEGATI

Coste 1/1 – 1° f.: *1 dir, 1 rov, *; rip da * a * fino a fine ferro. Rip. 1° f.

Maglia rasata dir.: 1° f.: (dir. del lavoro) a dir. - 2° f.: a rov. Rip. sempre questi 2 f.

Maglia rasata a intarsio: lav. a m. rasata seguendo lo schema, dove ogni quadretto corrisponde ad 1 m. e ad 1 f. Lav. con tanti gomitolini per quante sono le zone di colore; ad ogni cambio di colore incrociare i fili sul rov. del lavoro per evitare la formazione di buchi.

Diminuzione acc.ta semplice: passare 1 m a dir., lav. a dir la m. succ., accavallare la m. passata sopra alla m. lavorata.

Diminuzione 2 ins a dir: lav. 2 m. insieme a dir.

ESECUZIONE

DAVANTI

Con i ferri 2.5 e il colore 00893 avviare **97 (103) 111 (117) 123** m. Lav. a coste 1/1 per 5 cm.

Passare ai ferri 3 e lav. seguendo lo **schema 1** usando i colori: 00893, 00326.

Scalfi: a 30 (30) 30 (32) 33 cm dall'avvio intrecciare da ambo i lati 5 maglie.

Ora continuare eseguendo le diminuzioni da entrambi i lati e lav. all'inizio del f. sul dir. del lavoro 1 acc.ta semplice e alla fine del ferro lav. 2 m. ins a dir per 9 (11) 12 (13) 14 volte. Al termine delle diminuzioni si avranno 69 (71) 77 (81) 95 m. Continuare a lav. seguendo lo schema 1 fino a 13 (13.5) 14.5 (15.5) 16;5 cm. dall'inizio degli scalfi. **Scollo:** lav. 27 (28) 30 (31) 38 m., intrecc. le 15 (15) 17 (19) 19 m. centrali, lav. le restanti maglie. Continuare a lav. lo scollo separatamente come segue: intrecc. sempre sul dir. del lavoro

3 m. per 1 volte; poi 2 m. per 3 volte.; infine dim. 1 m. per 1 volta. Rimangono per la **spalla** 16 (17) 19 (20) 27 m. Continuare a lavorare seguendo lo schema dell'intarsio fino a quando gli scalfi misurano 22 (23) 24 (25) 26 cm. Intrecciare le 16 (17) 19 (20) 27 m. sul diritto del lavoro. Lav. lo **scollo destro** allo stesso modo ma in senso inverso.

DIETRO

Lav. il dietro come il davanti sino ad avere sul ferro 69 (71) 77 (81) 95 m. Continuare a lav. seguendo lo schema 1 a quando il dietro misura 52 (53) 54 (57) 59 cm dall'avvio. **Scollo:** lav. 19 (20) 22 (23) 30 m, intrecc. le 31 (31) 33 (35) 35 m centrali, lav. le restanti maglie. Continuare a lav. lo scollo separatamente come segue: intrecc. sempre sul dir. del lavoro 3 m. e lavorare le restati maglie. Intrecciare le 16 (17) 19 (20) 27 m. sul diritto del lavoro. Lav. lo **scollo destro** allo stesso modo ma in senso inverso.

CONFEZIONE E RIFINITURE



Con un ago con punta tonda n 20. e il colore 00249 lav. a punto maglia seguendo lo schema le righe gialle sopra ai rombi.

Cucire le spalle. Con i ferri circolari n. 2.5 e il colore 00893 riprendere lungo il giromanica 48 (50) 52 (54) 56 m. sul davanti e 48 (50) 52 (54) 56 m. su dietro.


Lav. a coste 1/1 per 3 cm. Intrecciare tutte le maglie come si presentano.

Per lo scollo, con i ferri circolari n 2.5 e il colore 00893 riprendere lungo lo scollo 40 (40) 42 (44) 46 m sul dietro, e 64 (64) 66 (68) 70 m. davanti. Lav. a coste 1/1 per 2,5 cm. Intrecciare tutte le maglie come si presentano.

MISURE

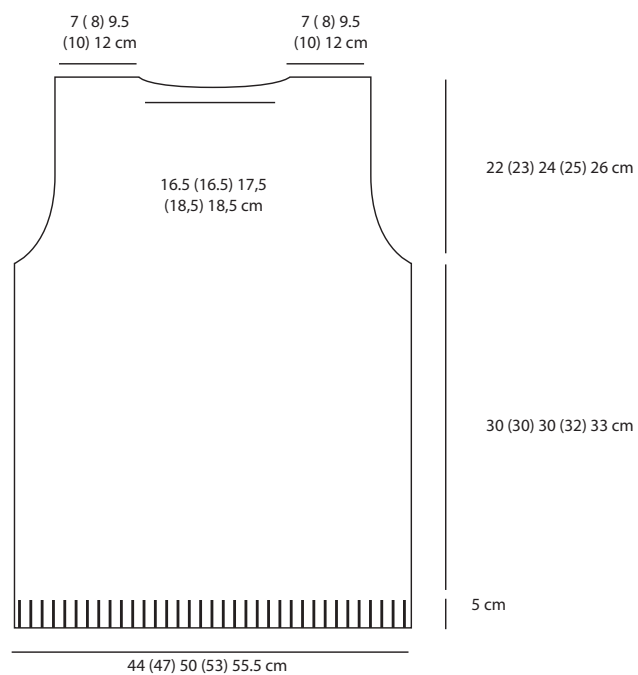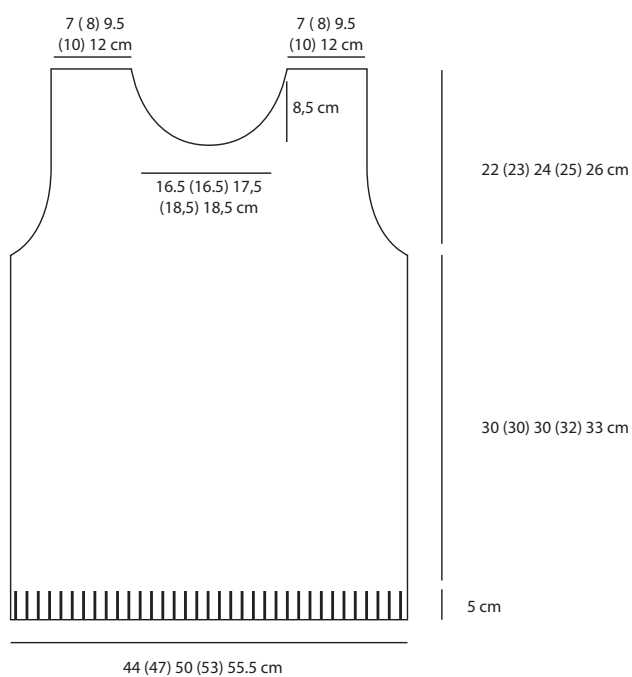

SCHEMA 1

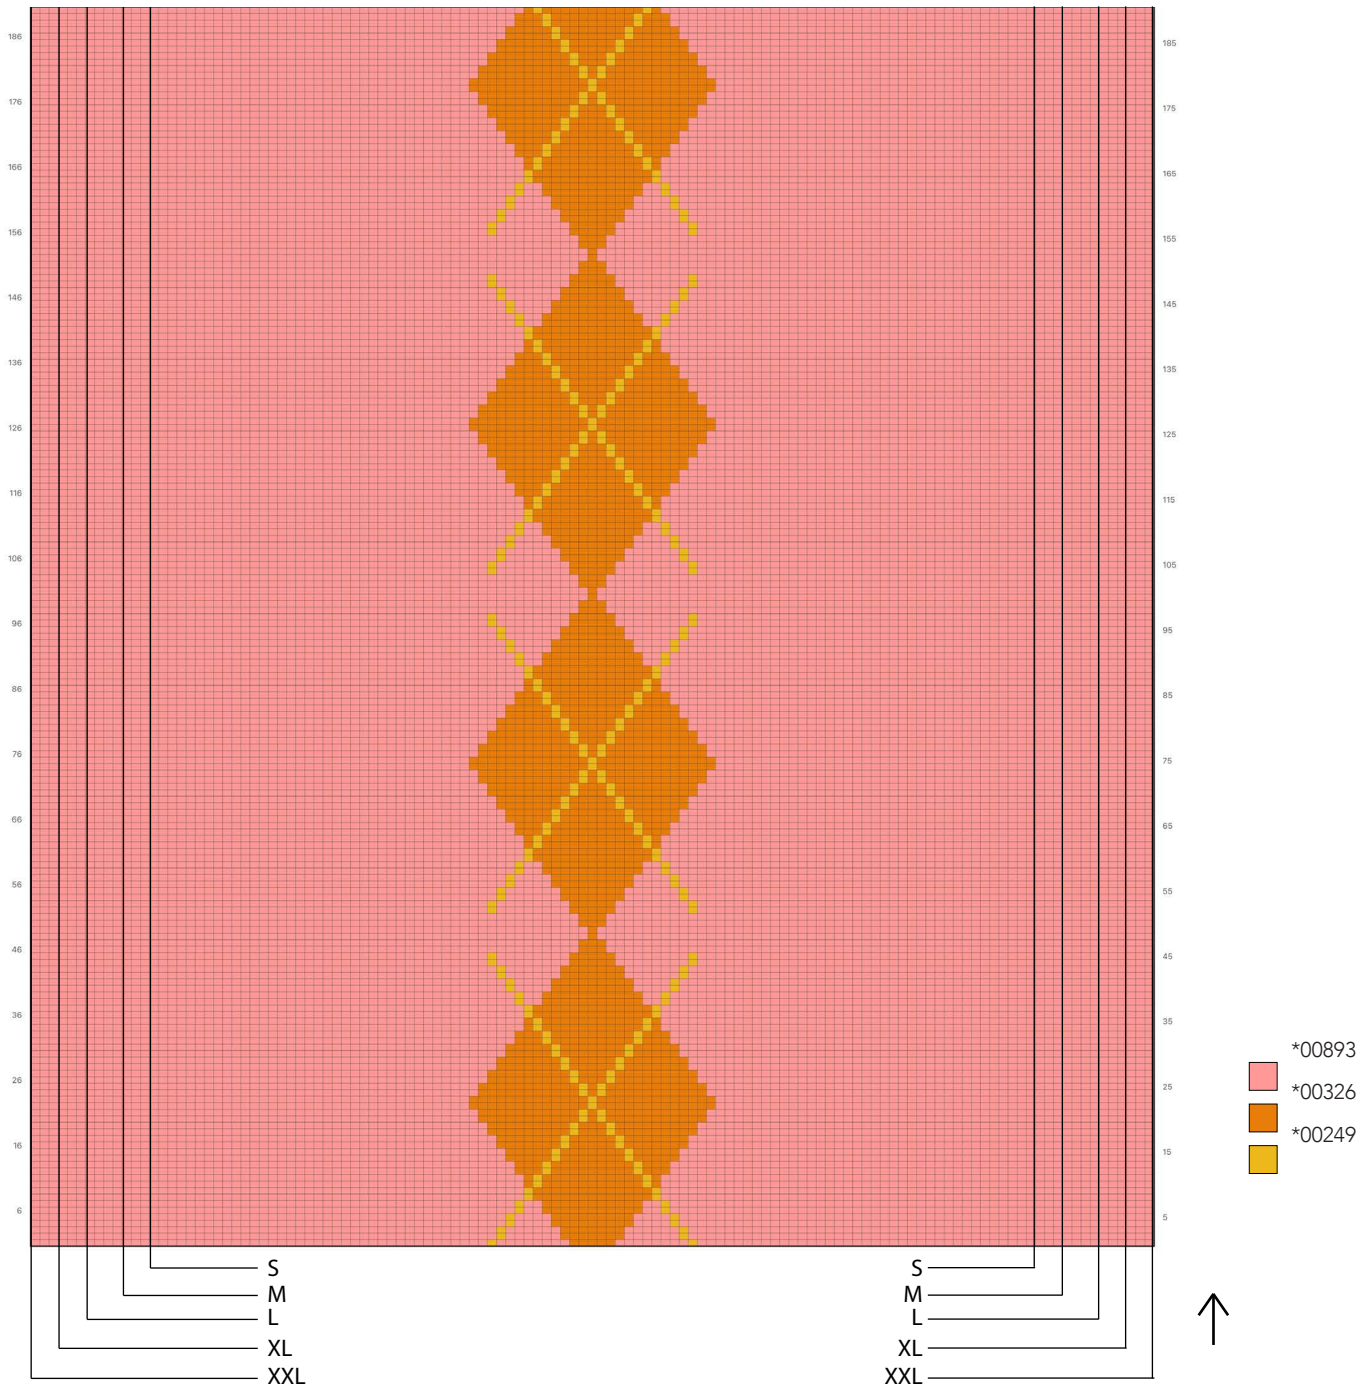

CONSIGLI PER IL LAVAGGIO

- Lavare in acqua calda fino alla temperatura raccomandata, fare una breve centrifuga.
- Per il lavaggio a mano usare molta acqua.
- Per i colori più scuri si consiglia di utilizzare fogli anti trasferimento del colore.
- Non usare la candeggina.
- Non asciugare in asciugatrice.
- Far asciugare su una superficie piana.
- Stirare ad una temperatura media utilizzando un panno umido.
- Lavare a secco in tetracloroetilene.
- Non utilizzare sbiancanti ottici (o qualsiasi detergente contenente sbiancanti ottici).

Modelli e contenuti Copyright © di Anchor (MEZ Needlecraft GmbH)

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di recupero dati o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altro, senza l'autorizzazione del proprietario del copyright. I modelli realizzati non possono essere utilizzati per la vendita. L'utilizzo dell'immagine ed eventuali dettagli devono essere approvati con il permesso scritto del proprietario che detiene il copyright.

MEZ Needlecraft GmbH · Hauptstraße 78 · D-79336 Herbolzheim, Germany · AnchorCrafts.com